Redux®

КОЛЛЕКЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ РЕЕЧНЫХ СИСТЕМ



Информация о материале

Алюминий

*Сплав Mg–Al–Si
*АД31Т1

Технические допуски

Допуски

Толщина стенок и размеры профиля
ГОСТ 22233-2018 Mg–Al–Si

Финишное порошковое покрытие

Анодированное покрытие

Покрытия

Электростатическое порошковое покрытие с 10-летней гарантией. Все цвета RAL в матово-глянцевом исполнении. Все текстурированные покрытия RAL и цвета металлик. Анодные покрытия Iplana/25 Micron.

Гарантиия

Срок службы

Алюминий на 95% пригоден для вторичной переработки. Он прост и удобен в обслуживании. Redux можно использовать повторно. Алюминий долговечен, устойчив к коррозии и не меняет цвет. Срок службы алюминия составляет не менее 75 лет.


Описание

Уникальный составной профиль как для самостоятельной облицовки так и в составе конструкций. Создает стильную и сдержанную облицовку с многочисленными инновационными решениями. При его разработке особое внимание уделялось деталям, такими как углы, надежность, скорость монтажа и эстетика.


Redux - серии 100, производится в 3 типах профиля. Вместе они образуют уникальную патентную систему. Основные профили обеспечивают первоначальное распределение по поверхности, а угловые профили обеспечивают бесшовную отделку. Соединения в виде шипа и паза обеспечивают надежное соединение, кроме того, они обеспечивают незаметное крепление. Установка на каркас с воздушным зазором, создает принцип вентилируемого фасада.



Rx-100-V

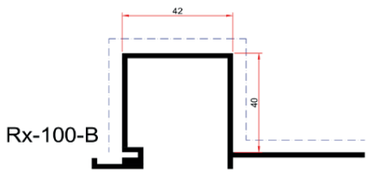

Rx-100-B




Rx-100-A

СБОРКА

Серия 100

САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux легко и быстро монтируется благодаря уникальной системе соединения и крепления.Каждое звено соединения может перемещаться на 2.5 мм в любом направлении, что делает нашу систему на 100% адаптируемой к любым условиям строительства. Мы стараемся избегать распиловки или неплотной отделки.



САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux может применяться как в жилом, так и в коммерческом строительстве. Наши системы могут применяться для фасадов/окон и дверей/ гаражных ворот (секционных и откатных)/ подъездных ограждений и въездных калиток.





Информация о материале

Алюминий

*Сплав Mg–Al–Si
*АД31Т1

Технические допуски

Допуски

Толщина стенок и размеры профиля ГОСТ 22233-2018 Mg–Al–Si

Финишное порошковое покрытие

Анодированное покрытие

Покрытия

Электростатическое порошковое покрытие с 10-летней гарантией. Все цвета RAL в матово-глянцевом исполнении. Все текстурированные покрытия RAL и цвета металлик. Анодные покрытия Iplana/25 Micron.

Гарантиия


Срок службы

Алюминий на 95% пригоден для вторичной переработки. Он прост и удобен в обслуживании. Redux можно использовать повторно. Алюминий долговечен, устойчив к коррозии и не меняет цвет. Срок службы алюминия составляет не менее 75 лет.

Описание


Уникальный составной профиль как для самостоятельной облицовки так и в составе конструкций. Создает стильную и сдержанную облицовку с многочисленными инновационными решениями. При его разработке особое внимание уделялось деталям, такими как углы, надежность, скорость монтажа и эстетика.

Redux - серии TWIN, производится в профиле размером 40 мм x 60 мм и 40 мм x 200 мм, а также может производится с размерами "под заказ". Основные профили обеспечивают первоначальное распределение по поверхности, нет необходимости в угловых элементах. Соединения в конструкции обеспечивают надежное крепление. Кроме того, они обеспечивают незаметное крепление. Установка на каркас с воздушным зазором, создает принцип вентилируемого фасада.

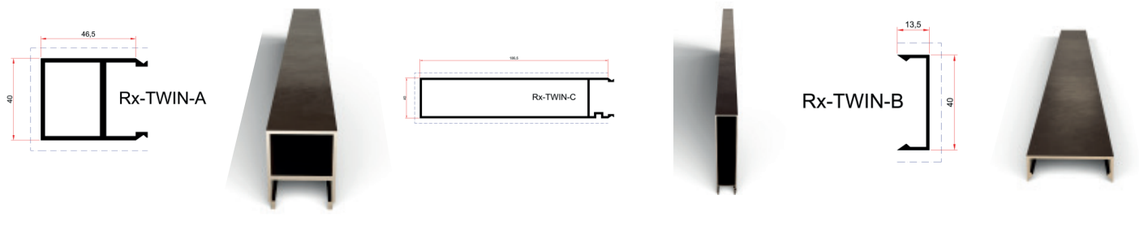

САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux легко и быстро монтируется благодаря уникальной системе соединения и крепления.Расстояние между рейкой можно менять по желанию, что делает нашу систему на 100% адаптируемой к любым условиям строительства. Мы стараемся избегать распиловки или неплотной отделки.



САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux может применяться как в жилом, так и в коммерческом строительстве. Наши системы могут применяться для фасадов/окон и дверей/ гаражных ворот (секционных и откатных)/ подъездных ограждений и въездных калиток.

СЕРИЯ TWIN





Серия 200
модуль B



Алюминий

Информация о материале

*Сплав Mg–Al–Si
*АД31Т1

Допуски

Технические допуски

Толщина стенок и размеры профиля
ГОСТ 22233-2018 Mg–Al–Si

Покрытия

Финишное порошковое покрытие

Анодированное покрытие

Электростатическое порошковое покрытие с 10-летней гарантией. Все цвета RAL в матово-глянцевом исполнении. Все текстурированные покрытия RAL и цвета металлик. Анодные покрытия Iplana/25 Micron.

Срок службы

Гарантиия

Алюминий на 95% пригоден для вторичной переработки. Он прост и удобен в обслуживании. Redux можно использовать повторно. Алюминий долговечен, устойчив к коррозии и не меняет цвет. Срок службы алюминия составляет не менее 75 лет.


Описание

Уникальный составной профиль как для самостоятельной облицовки так и в составе конструкций. Создает стильную и сдержанную облицовку с многочисленными инновационными решениями. При его разработке особое внимание уделялось деталям, такими как углы, надежность, скорость монтажа и эстетика.


Redux - серии 200, производится в 3 типах профиля. Вместе они образуют уникальную патентную систему. Основные профили обеспечивают первоначальное распределение по поверхности, а угловые профили обеспечивают бесшовную отделку. Соединения в виде шипа и паза обеспечивают надежное соединение, кроме того, они обеспечивают незаметное крепление. Установка на каркас с воздушным зазором, создает принцип вентилируемого фасада.



Rx-200-V




Rx-200-B



Rx-200-A

САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux легко и быстро монтируется благодаря уникальной системе соединения и крепления.Каждое звено соединения может перемещаться на 2.5 мм в любом направлении, что делает нашу систему на 100% адаптируемой к любым условиям строительства. Мы стараемся избегать распиловки или неплотной отделки.



САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux может применяться как в жилом, так и в коммерческом строительстве. Наши системы могут применяться для фасадов/окон и дверей/ гаражных ворот (секционных и откатных)/ подъездных ограждений и въездных калиток.

СБОРКА

Серия 200







Информация о материале

Алюминий

*Сплав Mg–Al–Si
*АД31Т1

Технические допуски

Допуски

Толщина стенок и размеры профиля
ГОСТ 22233-2018 Mg–Al–Si

Финишное порошковое покрытие

Покрытия

Отделочную рейку мы делаем из **ТЕРМОЯСЕНЯ**.
Термоясень мы покрываем натуральными маслами и колеруем под ваши индивидуальные цвета

Гарантиия

Срок службы

Алюминий на 95% пригоден для вторичной переработки. Он прост и удобен в обслуживании. Redux можно использовать повторно. Алюминий долговечен, устойчив к коррозии и не меняет цвет. Срок службы алюминия составляет не менее 75 лет.

Описание

Уникальное симметричное ограждение в форме готовой к установке рейки. Создает стильную и сдержанную облицовку с многочисленными инновационными решениями. При его разработке особое внимание уделялось деталям, такими как углы, надежность, скорость монтажа и эстетика.

Redux - серии CLICK WOOD, производится в популярном профиле размером 40 мм x 40 мм, но и может производится с размерами "под заказ". Основные профили обеспечивают первоначальное распределение по поверхности, нет необходимости в угловых элементах. Соединения в системе клик обеспечивают надежное скрепление. кроме того, они обеспечивают незаметное крепление. Установка на каркас с воздушным зазором, создает принцип вентилируемого фасада.








САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux легко и быстро монтируется благодаря уникальной системе соединения и крепления. Расстояние между рейкой можно менять по желанию, что делает нашу систему на 100% адаптируемой к любым условиям строительства. Мы стараемся избегать распиловки или неплотной отделки.



САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux может применяться как в жилом, так и в коммерческом строительстве. Наши системы могут применяться для фасадов/окон и дверей/ гаражных ворот (секционных и откатных)/ подъездных ограждений и въездных калиток.

СЕРИЯ CLICK WOOD





Серия 300
модуль B



Информация о материале

Алюминий

*Сплав Mg–Al–Si
*АД31Т1

Технические допуски

Допуски

Толщина стенок и размеры профиля ГОСТ 22233-2018 Mg–Al–Si

Финишное порошковое покрытие

Анодированное покрытие

Покрытия

Электростатическое порошковое покрытие с 10-летней гарантией. Все цвета RAL в матово-глянцевом исполнении. Все текстурированные покрытия RAL и цвета металлик. Анодные покрытия Iplana/25 Micron.

Гарантиия


Срок службы


Алюминий на 95% пригоден для вторичной переработки. Он прост и удобен в обслуживании. Redux можно использовать повторно. Алюминий долговечен, устойчив к коррозии и не меняет цвет. Срок службы алюминия составляет не менее 75 лет.


Описание

Уникальный составной профиль как для самостоятельной облицовки так и в составе конструкций. Создает стильную и сдержанную облицовку с многочисленными инновационными решениями. При его разработке особое внимание уделялось деталям, такими как углы, надежность, скорость монтажа и эстетика.

Redux - серии 300, производится в 3 типах профиля. Вместе они образуют уникальную патентную систему. Основные профили обеспечивают первоначальное распределение по поверхности, а угловые профили обеспечивают бесшовную отделку. Соединения в виде шипа и паза обеспечивают надежное соединение, кроме того, они обеспечивают незаметное крепление. Установка на каркас с воздушным зазором, создает принцип вентилируемого фасада.

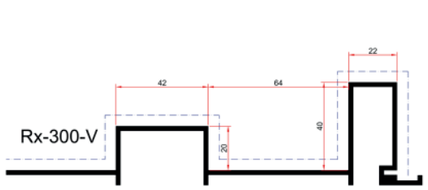






САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux легко и быстро монтируется благодаря уникальной системе соединения и крепления.Каждое звено соединения может перемещаться на 2.5 мм в любом направлении, что делает нашу систему на 100% адаптируемой к любым условиям строительства. Мы стараемся избегать распиловки или неплотной отделки.



САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux может применяться как в жилом, так и в коммерческом строительстве. Наши системы могут применяться для фасадов/окон и дверей/ гаражных ворот (секционных и откатных)/ подъездных ограждений и въездных калиток.

СБОРКА

Серия 300







Информация о материале

Алюминий

*Сплав Mg–Al–Si
*АД31Т1

Технические допуски

Допуски

Толщина стенок и размеры профиля
ГОСТ 22233-2018 Mg–Al–Si

Финишное порошковое покрытие

Анодированное покрытие

Покрытия

Электростатическое порошковое покрытие с 10-летней гарантией. Все цвета RAL в матово-глянцевом исполнении. Все текстурированные покрытия RAL и цвета металлик. Анодные покрытия Iplana/25 Micron.

Гарантиия


Срок службы

Алюминий на 95% пригоден для вторичной переработки. Он прост и удобен в обслуживании. Redux можно использовать повторно. Алюминий долговечен, устойчив к коррозии и не меняет цвет. Срок службы алюминия составляет не менее 75 лет.

Описание

Уникальный составной профиль как для самостоятельной облицовки так и в составе конструкций. Создает стильную и сдержанную облицовку с многочисленными инновационными решениями. При его разработке особое внимание уделялось деталям, такими как углы, надежность, скорость монтажа и эстетика.

Redux - серии CLICK, производится в профиле размером 20 мм x 50 мм и может производится с размерами "под заказ". Основные профили обеспечивают первоначальное распределение по поверхности, нет необходимости в угловых элементах. Соединения в системе клик обеспечивают надежное скрепление, кроме того, они обеспечивают незаметное крепление. Установка на каркас с воздушным зазором, создает принцип вентилируемого фасада.








САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux легко и быстро монтируется благодаря уникальной системе соединения и крепления.Расстояние между рейкой можно менять по желанию, что делает нашу систему на 100% адаптируемой к любым условиям строительства. Мы стараемся избегать распиловки или неплотной отделки.



САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ

Redux может применяться как в жилом, так и в коммерческом строительстве. Наши системы могут применяться для фасадов/окон и дверей/ гаражных ворот (секционных и откатных)/ подъездных ограждений и въездных калиток.

СЕРИЯ CLICK

